


סקרייפט שנה סדר העורות

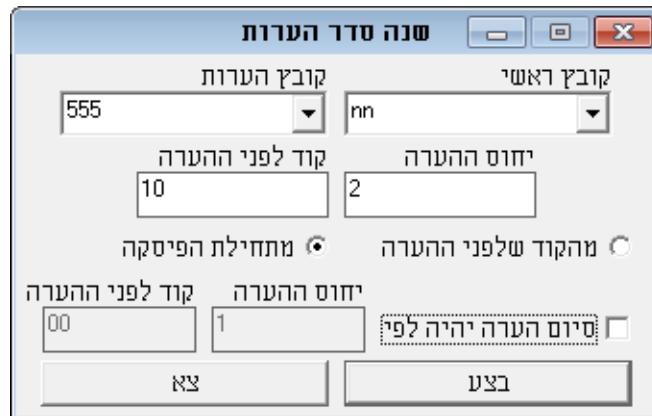

סקרייפט זה הוא כלי עוזר על מנת לעזור בשינוי סדר שלם או חלקו.

לדוגמא:

יש ספר עם 20 פרקים מסודרים, וגם יש 500 העורות מסודרות לפי הסדר. והוחלט לשנות את סדר הספר, שפרק 3 יהיה ראשון, ופרק 8 אחריו, ופרק 9 יהיה בסוף וכו'. יש כאן פעמיים עובדה ידנית, צרכיים לשנות את הפרקים להעבים כל אחד למקום, וצריכים לעשות את זה גם על העורות. זאת עובודה שלוקחת הרבה זמן, ויש סיכויים גדולים לטעויות.

ע"י הסקרייפט הזה יהיה ניתן לעשות את שני השינויים האלו בצורה מדוייקת ומהירה.

בכל פרק נכניס סימן הערה (קישורים) עםיחס מסויים לדוגמא יחס 99. נכין קובץ חדש ובו נכניס סימוני הערה לפי הסדר שאנו רוצחים. ואז נגידיר בסקרייפט שהקובץ הראשי זה הקובץ החדש הזה שיצרנו, וקובץ העורות זה הקובץ עם הפרקים עצם (הקובץ הראשי האמיתי).

ביחס הערה נרשום 99, ונסמן את האפשרות מתחילה הפיסקה. נלחץ על 'בצע' ותוך שניות יוצר קובץ חדש בשם ssh_new ובו הפרקים מסודרים כמו שרצינו. נשנה לו את השם לשם שאנו רוצים ונשמר.

שלב שני שני קובץ העורות לפי הסדר החדש שיש בקובץ הראשי. נרשום את שם הקובץ הראשי הנוכחי במקומו, ואת שם קובץ העורות במקומו. נרשם מספריחס הערה כמו שצריך אם יש יחס, אם אין יחס ישאר שדה זה ריק.

ונסמן את האפשרות מ'תחילה הפיסקה' במקורה שככל הערה מתחילה בפיסקה חדשה. או נשמן את האפשרות 'מחוקד שלפני הערה' במקורה שההערות באות ברצף ללא תחילת פיסקה בין הערה להערה.

נלחץ על 'בצע' ותוך שניות יוצר לנו קובץ חדש בשם ssh_new עם כל העורות מסודרות. נשנה לו את השם לשם שאנו רוצים ונשמר.

אפשר לנצל את הסקרייפט הזה לעוד שליפות טקסטים מתוך הקובץ, כפי יד הדמיין, וזאת ע"י שנשתול סימוני הערה בטקסט לפי מה שרוצים. וניצור קובץ עם רשימת העורות לשילפה.

אם יש בחירה של טקסט בקובץ הראשי, הסקריפט יחפש את ההוראות שרשומות בקטע זה בלבד. אם אין בחירה הסקריפט יחפש מקום הסמן עד סוף הקובץ.

כאשר מסומנת האפשרות 'מהקוד שלפני הערה' חיבים גם להכניס בשדה 'קוד שלפני הערה' את הקוד. ואז הסקריפט שולף את הערה מהקוד זהה שלפני סימון הערה עד הקוד הזה שלפני סימון הערה הבאה. או עד סוף הקובץ במקרה שזאת הערה האחרונה.

כאשר מסומנת האפשרות 'מתחלת הפסקה' הסקריפט שולף את הערה מתחלת הפסקה שהיא מופיעה בו, עד תחילת הפסקה של הערה הבאה, או עד סוף הקובץ במקרה שזאת הערה האחרונה.

אם מסומן האפשרות 'סיום הערה יהיה לפוי' אז יהיה ניתן למלא בשדות 'יחוס הערה' ו'קוד לפני הערה' ערכים שונים, והם יהיו סוף הערה. בלי סימון האפשרות הזאת, סיום הערה הוא כאשר יש הערה הבאה באותו היחס.

שימוש באפשרות הזאת יכול לדולף פסוקי התרגומים שימושיים במקרה.

אפשר להפעיל את הסקריפט הזה ע"י סקריפט חיצוני כזה:

```

1 func f()
2   global string "ssh_f1"
3   global string "ssh_f2"
4   global int "ssh_ichus"
5   global string "ssh_code_before"
6   global int "ssh_lefi_code"
7   global int "ssh_siyum_shone"
8   global int "ssh_ichus2"
9   global string "ssh_code_before2"
10
11   ssh_f1 := "rashi"
12   ssh_f2 := "hearot"
13   ssh_ichus := 0
14   ssh_code_before := "41"
15   ssh_lefi_code := 1
16
17   ssh_siyum_shone := 1
18   ssh_ichus2 := 3
19   ssh_code_before2 := "42"
20
21   run file "ssh.lib" func "go"
22 end func

```

הסבר:

בשורות 2 עד עד 9 מגדירים משתנים גלובליים.
בשורות 11 עד 19 מכניסים ערכים לתוך המשתנים.
בשורה 21 מרים את הסקריפט.